



چراغ اسپات ایچ_کیو_2
LED SPOT RA HQII





چراغ اسپات اچ کیو 2

LED Spot RA HQII

ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED SP-RA-HQII 12W Dim-GP-3000	Φ70	آفتابی	800	24	62	Φ86	0.198
2	LED SP-RA-HQII 12W Dim-GP-4000	Φ70	نچرال	800	24	62	Φ86	0.198
3	LED SP-RA-HQII 12W Dim-GP-5700	Φ70	مهتابی	800	24	62	Φ86	0.198




رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
سفید	چراغ های توکار	AC220-240V	≥ 80	176-265	YES
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-10~+45	30000	آلیاژ آلومینیوم	IP20		
ثبات رنگ S D C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
≤6	NO	0.5%	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PC	25°C	-25~50		


امکانات و فواید

- (طراحی جدید لنز) با تراشه های COB نور شفافی را ارائه می دهد.
- به واسطه متریال بدنه (دایکاست آلومینیوم)
- افزایش طول عمر محصول تا 30000 ساعت
- قابلیت تنظیم انعطاف پذیر جهت روشنایی تاکید
- قابلیت تنظیم شدت نور با محیط توسط اتصال به سیستم هوشمند
- توان مصرفی 12 وات


طراحی بعدی

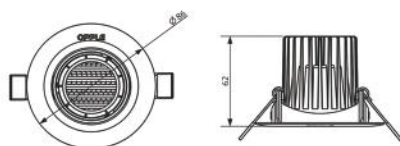

نمودار پخش نور



طراحی برش



موارد مصرف

