





چراغ دانلايت_اچ_زد_2
LED DOWNLIGHT HZII




طراحی بعدی

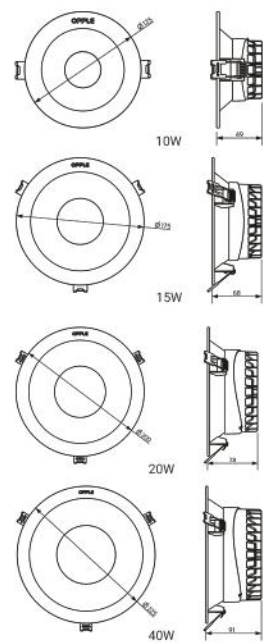

طراحی برش



نمودار پخش نور



موارد مصرف



رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
سفید	چراغ های توکار	AC220-240V	≥80	176-265	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-10~+45	30000	PC	IP44		
ثبات رنگ SDCM	دراپور یکپارچه	نرخ خرابی دراپور	فرکانس (HZ)		
≤6	NO	1% at 5000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	آلیاژ آلومینیوم	25°C	-25~50		

امکانات و فواید

- بهره‌وری نوری بالا، 90 lm/W نسبت به چراغ‌های نسل قدیم
- قابل استفاده در تمامی فضاها (تجاری مسکونی اداری ...)
- استفاده از آلومینیوم دایکاست در بدنه و طراحی ویژه آن به منظور خروج حداکثری حرارت و تهویه ایده ال که موجب افزایش طول عمر تا 30000 ساعت می باشد.
- سایز بندی متنوع
- توان مصرفی 10-15-20-40 وات

LED Downlight HZII

چراغ دانلایت اچ_زد_2



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED DL RC-HZII R100-10W-3000	Φ100	آفتابی	850	90	49	Φ125	0.304
2	LED DL RC-HZII R100-10W-4000	Φ100	نچرال	900	90	49	Φ125	0.304
3	LED DL RC-HZII R100-10W-5700	Φ100	مهتابی	900	90	49	Φ125	0.304
4	LED DL RC-HZII R150-15W-3000	Φ150	آفتابی	1575	90	68	Φ175	0.363
5	LED DL RC-HZII R150-15W-4000	Φ150	نچرال	1650	90	68	Φ175	0.363
6	LED DL RC-HZII R150-15W-5700	Φ150	مهتابی	1650	90	68	Φ175	0.363
7	LED DL RC-HZII R175-20W-3000	Φ175	آفتابی	1860	90	78	Φ200	0.670
8	LED DL RC-HZII R175-20W-4000	Φ175	نچرال	2000	90	78	Φ200	0.670
9	LED DL RC-HZII R175-20W-5700	Φ175	مهتابی	2000	90	78	Φ200	0.670
10	LED DL-RC-HZII R200-40W-3000	Φ200	آفتابی	3700	90	91	Φ225	0.982
11	LED DL-RC-HZII R200-40W-4000	Φ200	نچرال	4000	90	91	Φ225	0.982
12	LED DL-RC-HZII R200-40W-5700	Φ200	مهتابی	4000	90	91	Φ225	0.982

