




پروژکتور ای-کیو
LED FL EQ



طراحی برش

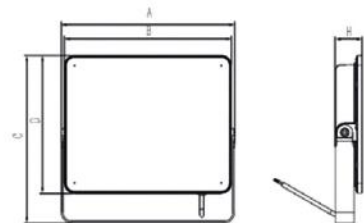


کد کالا	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)
LED FL-EQ 150W SPD	322	310	310	255	50
LED FL-EQ 200W SPD	352	340	363	300	54

موارد مصرف



نمودار پخش نور



83

رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد
خاکستری	روکار با براکت	AC220-240V	≥ 80	176-265
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت	
-30~+50	30000	آلومینیوم دایکاست	IP66	
ثبات رنگ SDCM	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)	
5	Yes	1% at 5000h	50/60	
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی	
AC	PC	25°C	-30°C ~ 60°C	

امکانات و فواید

- طراحی ضد آب مناسب که متناسب با شرایط آب و هوایی طوفانی و فشار آب (IP66)
- هزینه نگهداری کم و عمر طولانی (ساعت 30.000)
- مدیریت حرارت عالی برای عملکرد پایدار
- مقاوم و بادوام در برابر نوسانات شدید برق تا 10KV
- دارای بدنه‌ی مقاوم از جنس دایکاست آلومینیوم
- که در برابر ضربه و لرزش شدید بسیار مقاوم است (IK08)
- توان مصرفی 150-200 وات

LED FL EQ

پرژکتور ای-کیو



ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	ثبات شار نوری	وزن محصول KG
1	LED FL-EQ 150W-SPD -3000	آفتابی	14250	35×80	50	30000	3.035
2	LED FL-EQ 150W SPD - 5700	مهتابی	15000	35×80	50	30000	3.035
3	LED FL-EQ 150W SPD - 4000	نچرال	15000	35×80	50	30000	3.035
4	LED FL-EQ 200W-SPD - 3000	آفتابی	19000	35×80	54	30000	3.945
5	LED FL-EQ 200W SPD - 4000	نچرال	20000	35×80	54	30000	3.945
6	LED FL-EQ 200W SPD - 5700	مهتابی	20000	35×80	54	30000	3.945

82

