




چراغ هایبی ای-2
LED HIGHBAY_E II



طراحی بعدی

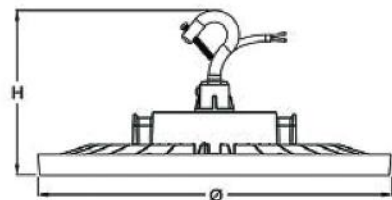


Model	Φ (mm)	H (mm)
LED HB-E II 50W-GP	260	159
LED HB-E II 100W-GP	260	159
LED HB-E II 150W-GP	340	159
LED HB-E II 200W-GP	420	159
LED HB-E II 240W-GP	420	159

موارد مصرف



نمودار پخش نور



رنگ بدنه	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
خاکستری	220-240V	>80	AC 176-264V	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت	
-30~+50	50000	دایکاست آلومینیوم	IP65	
ثبات رنگ SD C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (Hz)	
< 6	Yes	1% at 5000h	50/60	
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی	
AC	PC	25°C	-30°C ~ 60°C	

امکانات و فواید

- طراحی یکپارچه که موجب استحکام بیشتر و دوام محصول می شود.
- روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر نسبت به نمونه های قبلی
- عمر طولانی، هزینه نگهداری کم (50.000 ساعت)
- سازگاری شدید با محیط
- مجهز به انواع لوازم جانبی که سبب انعطاف پذیری در روش های نصب می شود.
- توان مصرفی 240 وات

LED Highbay-E II

چراغ هایبی ای_2



ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LEDHighbay-E II 50W-5700-90D	مهتابی	6500	90	159	260	1/25
2	LEDHighbay-E II 100W-5700-90D	مهتابی	13000	90	159	260	1/74
3	LEDHighbay-E II 150W-5700-90D	مهتابی	19500	90	159	260	2/41
4	LEDHighbay-E II 200W-5700-90D	مهتابی	26000	90	159	260	3/34
5	LEDHighbay-E II 240W-5700-90D	مهتابی	31200	90	159	260	3/34

