




ریسه شلنگی دو ردیفه
LED HV Strip

169



168

طراحی بعدی

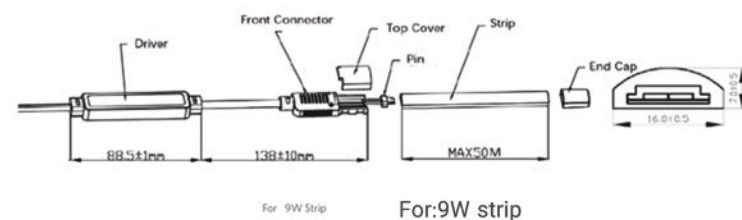

موارد مصرف



اکسسوری



جنس بدنه	رنگ
پلاستیک	سفید

رنگ بدنه	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
شفاف	220-240	80	220-240	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت	
-20°C ~ +40°C	15000hrs	PVC	IP65	
ثبات رنگ SDCM	دراپور یکپارچه	نرخ خرابی دراپور	فرکانس (HZ)	
/	NO	/	50/60	
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی	
AC	PVC	25°C	-25°C ~ 50°C	

امکانات و فواید

- نور شفاف و یکنواخت، تجربه نورپردازی برتر را به ارمغان می آورد.
- نصب ساده، ایمن و آسان
- مراقبت از چشم، به حداقل رساندن خستگی چشم و محافظت از شبکیه چشم
- طول عمر بالا و هزینه نگهداری کم (ساعت 15000)
- ضد اشتعال _ ایمن و سازگار با محیط زیست
- توان مصرفی 9 وات

LED HV Strip

ریسه شلنگی دو ردیفه



ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	وزن محصول KG
1	LED U Strip 2835 9W 830-3000	آفتابی	750	120	7/33
2	LED U Strip 2835 9W 840-4000	نچرال	750	120	7/33
3	LED U Strip 2835 9W 865-6000	مهتابی	750	120	7/33

